出單快一點

生活順一點

D410標籤機



G&G

8大核心優勢

提升作業效率與穩定性

- MCU 01.高性能MCU主控系統
- 02.記憶功能，斷點重印
- 03.高速、高品質列印
- 04.精密感測器技術
- 05.進口列印頭
- 06.支持藍芽、WIFI連接
- 07.一機多連，即連即印
- 08.支持繁體中文







GG-D410

桌上型熱感標籤機

Print-Label

- 可調節列印寬度30mm-108mm
- 容量大空間，輕鬆容納大紙捲
- 首張回退功能，不浪費一張標籤
- 支援電腦列印及行動列印

  （僅適用WIFI+藍芽版本）
- 高速高品質列印，印速150MM

隨機附贈 1、變壓器 2、電源線 3、USB線 4、快速安裝手冊
5、紙卷軸、紙卷軸擋板*2 6、紙捲*1 100x150 mm

僅適用WIFI+藍芽版本

支援電腦列印
及行動列印

藍芽連接｜WIFI連接｜USB連接

三合一功能





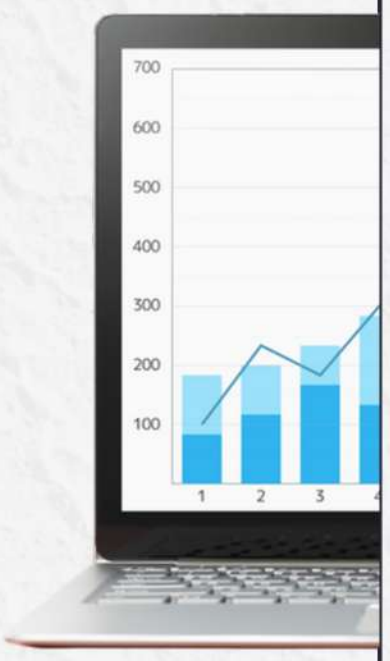

Android

iOS

Android / IOS

Windows / MacOS / Linux

同時支援五大系統

Print-Label APP 手機板

介面簡單，貼單更順

Print-Label 操作簡單，可導入圖片，自由創作排版

1 介面簡潔



2 可匯入圖片

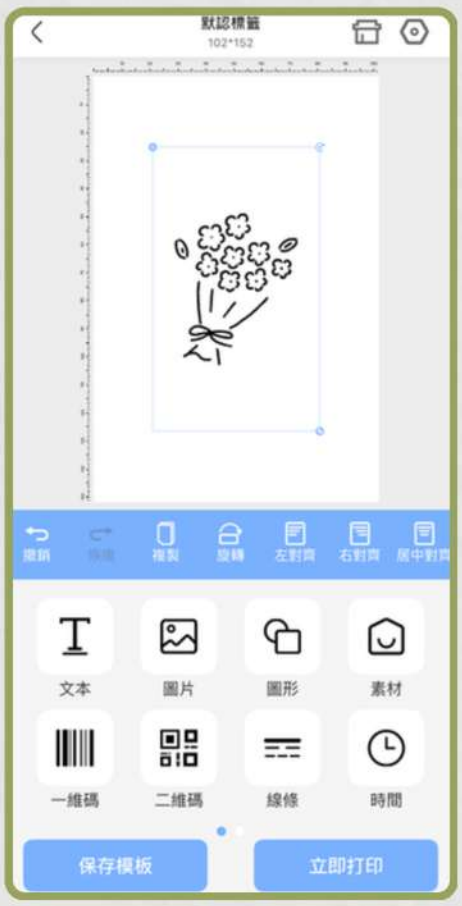

Print-Label

Android

iOS

3 多種模板提供選擇







每個場景，都有它的位置

銷售、商品、收納標示都能用

銷售應用



網購出單



條碼標籤



明細單

分類應用



瓶罐分類



文件標籤



藥物標籤

商品應用



商品包裝



商品標籤



商品標籤

- 規格參數 -

	D410【USB版】	D410【WiFi+藍芽版】
機型	GG-D410桌上型熱感標籤機	
分辨率	203DPI	
列印方式	形式熱感	
連接方式	單 USB	USB+藍芽+WIFI
指令集	SPL、ZPL、CPCL、DPL、EPL	
感測器	間隙感測器 / 開蓋感測器 / 黑標感測器	
列印速度	150mm/s（max）	
列印寬度	108mm（max）	
列印長度	1778mm（max）	
記憶體	8MB SDRAM	
驅動支持系統版本	Windows：Windows7/10/11（32bit/64bit） MacOS：10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.6/12.1 12.2/12.3/12.4/14.4/14.6 Linux Ubuntu：18.04/20.04/22.04/24.04 Astra Linux Special Edition V1.6	
APP支持系統版本	Android 6.0及以上，ios 11及以上	
條碼格式	Code128、EAN128、ITF、Code39、Code93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CodeBar、Postn et、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5、MSI、MSIC、PLESSEY、CPOST、ITF14、EAN14、Code11	
QR圖碼格式	二維碼、PDF417、Micro PDF 417、DataMatrix、AZTEC	

字體放大/旋轉	1-10倍放大/0°、90°、180°、270°旋轉/鏡像列印
字體	中文繁體、中文簡體、英文
擴展字體	PC437、片假名、PC850、PC860、PC863、PC865、西歐、希臘文、希伯來文、東歐、伊朗、WPC1252、PC866、PC852、PC858、伊朗II、拉脫維亞、阿拉伯語、PT151、PC747、WPC1257
字體大小	9x17點陣、12x24點陣、24x24點陣
耗材類型	連續標籤、間隙標籤、折疊標籤、黑標標籤
耗材寬度（含襯紙）	30-114mm
耗材長度（含襯紙）	0.12-0.26mm
耗材軸芯	1吋（25.4mm）
耗材外徑	120mm（OD）
出紙方式	前出紙
電源規格	輸入：110-240V 50/60Hz，輸出：24V-2.5A
使用環境	溫度：5-40°C，濕度（非凝結）25-85%
儲存環境	溫度：-10~60°C，濕度（非凝結）10~90%
列印頭壽命	150km（印字率18.5%）
產品尺寸	長（210）*寬（168.5）*高（152.5）mm
重量	1.2KG
配件（標配）	1、變壓器　2、電源線　3、USB線 4、快速安裝手冊　5、紙卷軸、紙卷軸擋板*2　6、紙捲*1 100x150 mm
產品認證	CCC、CE、RoHS、REACH、TELEC（日本）、EAC（俄羅斯）、FAC（俄羅斯）、SRRC、BIS（印度）
原廠保固	一年